

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Entraxe entre passants : 15m max
- Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois




LES AVANTAGES PRODUIT

- Gamme simple et rapide à poser
- Design épuré
- 4 utilisateurs possible simultanément
- Les composants de la LDV n'ont pas d'arêtes vives susceptibles de détériorer langes ou cordes.

FIXATION DIRECTE

FIXATION SUR REHAUSSE

FIXATION SUR POTELET

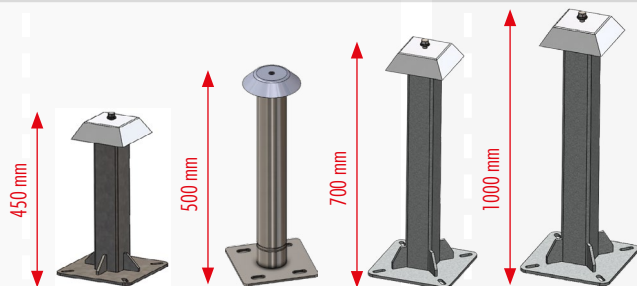POTEAU**POTEAU RIGIDE BÉTON H450 mm**

Réf. Divalto A0005547
Réf. Commerciale ANCREE

POTEAU RIGIDE BÉTON H500 mm

Réf. Divalto A0014080
Réf. Commerciale P500

POTEAU RIGIDE BÉTON H700 mm

Réf. Divalto A0015728
Réf. Commerciale P700

POTEAU RIGIDE BÉTON H1000 mm


Réf. Divalto A0015731
Réf. Commerciale P1000

+**RÉHAUSSE**

**LA LIGNE DE VIE SE
POSE DIRECTEMENT SUR
LE POTEAU**

**IMPOSSIBLE DE
REHAUSSER AVEC LA
REHAUSSE RH100**

**IMPOSSIBLE DE
REHAUSSER AVEC LE
POTELET BASCULANT**

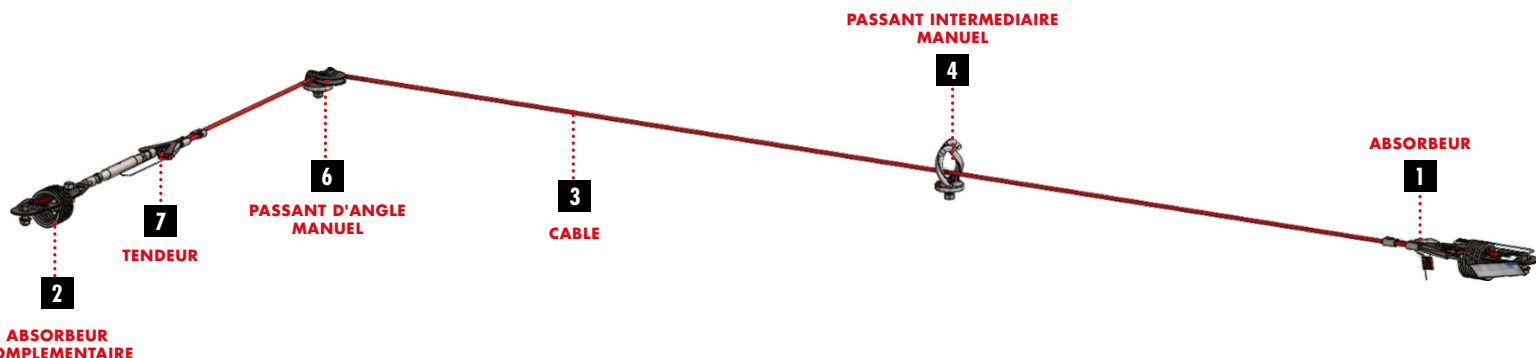

1

**ABSORBEUR À SERTIR MANUELLEMENT /
ABSORBEUR À SERTIR À LA MACHINE**

 Réf. Divalto A0014048 / A0014054
 Réf. Commerciale S03 / S08

Il est composé d'une terminaison Secur-Vit avec témoin de tension, d'une pièce de finition et d'une platine de départ intégrée. Plomb fourni pour sceller la terminaison.

Il permet de tendre la ligne de vie jusqu'à 100 daN. Une graduation permet de connaître la tension dans le câble.

2

**ABSORBEUR
COMPLEMENTAIRE**

 Réf. Divalto A0014053
 Réf. Commerciale S07

L'absorbeur complémentaire permet de positionner un absorbeur aux 2 extrémités de la ligne de vie. Un témoin permet de mesurer la tension. Associé à une chape à sertir S26, cet absorbeur permet de monter une ligne de vie CONEKT à sertir.

3

CÂBLE

 Réf. Divalto A0003832
 Réf. Commerciale S00

Câble souple composé de 7 torons de 19 fils en inox 316.

4

**PASSANT DROIT
INTERMEDIAIRE MANUEL**

 Réf. Divalto A0014051
 Réf. Commerciale S05

Il est équipé d'un crochet pour le rendre compatible avec les potelets PB250. Un angle de 5° est toléré à l'entrée et à la sortie des passants intermédiaires.

5

**PASSANT D'ANGLE
MANUEL**

 Réf. Divalto A0014052
 Réf. Commerciale S06

Dès qu'il y a un angle sur la LDV, un absorbeur à chaque extrémité est obligatoire. Angle minimum de 90° sur supports rigides avec 1 seul passant d'angle. Sur potelets PB250, angle intérieur minimum de 120° avec 2 passants d'angles obligatoires.

5

**TENDEUR À SERTIR
MANUELLEMENT**

 Réf. Divalto A0014050
 Réf. Commerciale S04

Il est composé d'une terminaison Secur-Vit, d'une pièce de finition et d'une platine de départ intégrée. Un plomb est fourni avec le tendeur pour sceller la terminaison et le tendeur.

6

**TENDEUR À SERTIR
À LA MACHINE**

 Réf. Divalto A0014056
 Réf. Commerciale S10

Il est composé d'une terminaison à sertir Ø 16 mm. 5 sertissages hexagonaux doivent être réalisés pour bloquer le câble.


**PANONCEAU
À L'ACCÈS**

 Réf. Divalto A0014061
 Réf. Commerciale S20

Il est à positionner à l'accès de la ligne de vie. Il informe de la présence d'un risque de chute et de la nécessité de porter un harnais à partir de cette zone.

**PLAQUE
SIGNALÉTIQUE
DE LA LIGNE DE VIE**

 Réf. Divalto A0014062
 Réf. Commerciale S21

Il est à positionner sur le dispositif d'ancrage de la ligne de vie. C'est sa fiche d'identité.