

## INFORMATIONS IMPORTANTES

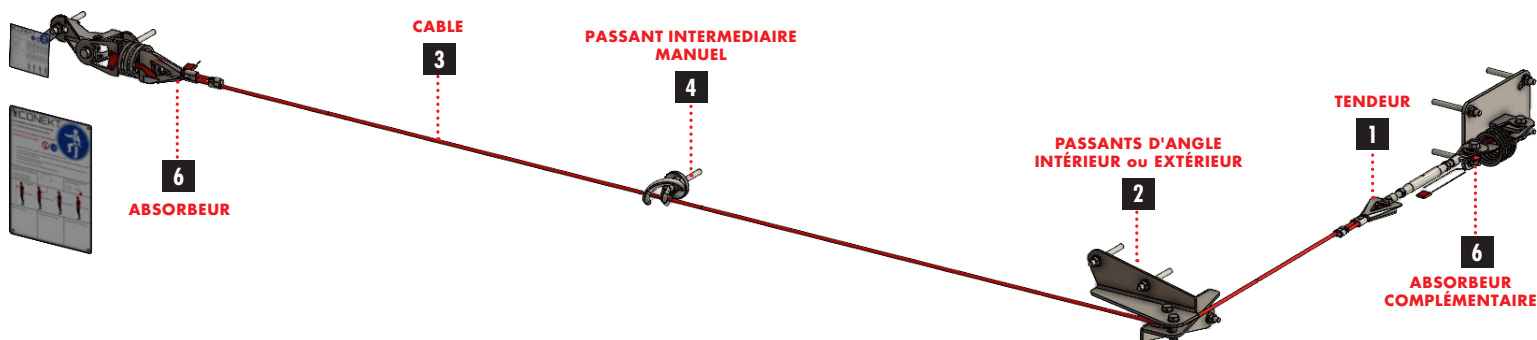
- Entraxe entre passants : 15 m max
- Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois



## LES AVANTAGES PRODUIT

- Gamme simple et rapide à poser
- Design épuré
- 4 utilisateurs possible simultanément
- Les composants de la LDV n'ont pas d'arêtes vives susceptibles de détériorer longues ou cordes.

	FIXATION DIRECTE	FIXATION SUR DIABOLO	FIXATION SUR POTELET
<b>PLATINE</b>	<p><b>PLATINE D'EXTREMITE (2 fixations)</b> Réf. Divalto A0014058 Réf. Commerciale S12</p>	<p><b>PLATINE D'EXTREMITE (4 fixations)</b> Réf. Divalto A0014059 Réf. Commerciale S13</p>	<p><b>POTEAU DÉPORTÉ H700</b> Réf. Divalto A0015709 Réf. Commerciale PL700</p>
<b>+ RÉHAUSSE</b>	<p><b>LA LIGNE DE VIE SE POSE DIRECTEMENT SUR LES PLATINES</b></p>	<p><b>IMPOSSIBLE DE REHAUSSER AVEC LE DIABOLO</b></p>	<p><b>IMPOSSIBLE DE REHAUSSER AVEC LE POTELET BASCULANT</b></p>

**1**
**ABSORBEUR À SERTIR MANUELLEMENT /  
ABSORBEUR À SERTIR À LA MACHINE**

 Réf. Divalto A0014048 / A0014054  
 Réf. Commerciale S03 / S08

Il est composé d'une terminaison Secur-Vit avec témoin de tension, d'une pièce de finition et d'une platine de départ intégrée. Plomb fourni pour sceller la terminaison.

**Il permet de tendre la ligne de vie jusqu'à 100 daN. Une graduation permet de connaître la tension dans le câble.**

**2**
**ABSORBEUR  
COMPLEMENTAIRE**

 Réf. Divalto A0014053  
 Réf. Commerciale S07

**L'absorbeur complémentaire permet de positionner un absorbeur aux 2 extrémités de la ligne de vie.** Un témoin permet de mesurer la tension. Associé à une chape à sertir S26, cet absorbeur permet de monter une ligne de vie CONEKT à sertir.

**3**
**CÂBLE**

 Réf. Divalto A0003832  
 Réf. Commerciale S00

Câble souple composé de 7 torons de 19 fils en inox 316.

**4**
**PASSANT DROIT  
INTERMEDIAIRE MANUEL**

 Réf. Divalto A0014051  
 Réf. Commerciale S05

Il est équipé d'un crochet pour le rendre compatible avec les potelets PB250. Un angle de 5° est toléré à l'entrée et à la sortie des passants intermédiaires.

**5**
**PASSANT D'ANGLE MANUEL  
MURAL INTERIEUR / EXTERIEUR**

 Réf. Divalto A0014875 / A0014876  
 Réf. Commerciale S27 / S28

Permet les passages d'angles intérieurs et extérieurs pour des configurations murales de lignes de vie à passage manuel.

**6**
**TENDEUR À SERTIR  
À LA MACHINE**

 Réf. Divalto A0014056  
 Réf. Commerciale S10

Il est composé d'une terminaison à sertir Ø 16 mm. 5 sertissages hexagonaux doivent être réalisés pour bloquer le câble.

**5**
**TENDEUR À SERTIR  
MANUELLEMENT**

 Réf. Divalto A0014050  
 Réf. Commerciale S04

Il est composé d'une terminaison Secur-Vit, d'une pièce de finition et d'une platine de départ intégrée. Un plomb est fourni avec le tendeur pour sceller la terminaison et le tendeur.


**PANONCEAU  
À L'ACCÈS**

 Réf. Divalto A0014061  
 Réf. Commerciale S20

**Il est à positionner à l'accès de la ligne de vie.** Il informe de la présence d'un risque de chute et de la nécessité de porter un harnais à partir de cette zone.


**PLAQUE  
SIGNALÉTIQUE  
DE LA LIGNE DE VIE**

 Réf. Divalto A0014062  
 Réf. Commerciale S21

**Il est à positionner sur le dispositif d'ancrage de la ligne de vie.** C'est sa fiche d'identité.