

DESCRIPTION

Escalier en aluminium pour tous types d'accès pour des environnements non accessibles au public tels que toitures terrasses, ateliers industriels, accès machines...

En standard, main courante montée sur un côté à droite ou à gauche.

Disponible en 3 largeurs : 600, 800 ou 1000 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Main courante en aluminium anodisé. Marches fortement antidérapantes en LEEVELGRIP.

Profondeur de marche : 270 mm.

Hauteur entre marches : 200 mm. (Valeur de référence)

Charge admissible par marche : 150 kg.

Fixation au sol en standard avec 2 cornières de fixation (diamètre de perçage 11 mm).

Fixation au mur en standard avec 2 platines de fixation (diamètre de perçage 12 mm).

Livré avec 1 ou 2 main-courantes à monter.



OPTIONS

Option plinthe pour mise en conformité à la norme accès bâtiment NF E85-015.

AVANTAGES

Inclinaison de 45° recommandée lorsque l'accès est fréquent.



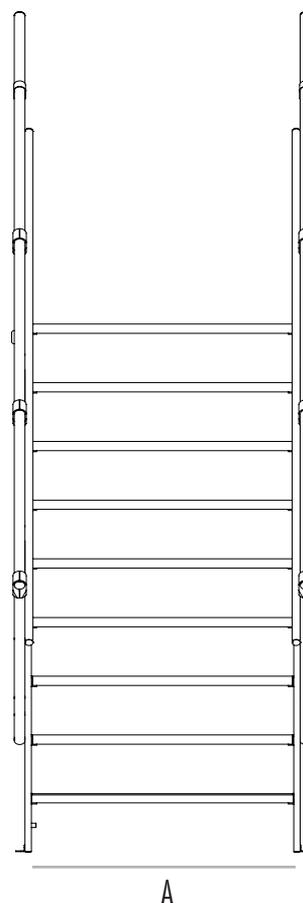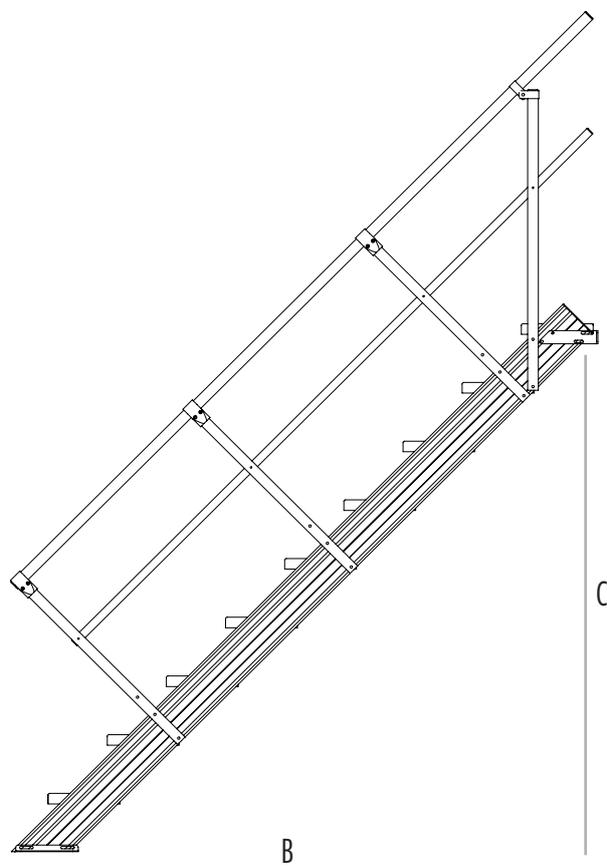

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	A	B	C		
Référence	Nombre de marches	Largeur de marche (mm)	Ecartement (mm)	Hauteur dernière marche (mm)*	Référence 2° rampe
EEL160245	2	600	597	400	EEL1002MC45
EEL160345	3	600	797	600	EEL1003MC45
EEL160445	4	600	997	800	EEL1004MC45
EEL160545	5	600	1197	1000	EEL1005MC45
EEL160645	6	600	1397	1200	EEL1006MC45
EEL160745	7	600	1597	1400	EEL1007MC45
EEL160845	8	600	1797	1600	EEL1008MC45
EEL160945	9	600	1997	1800	EEL1009MC45
EEL161045	10	600	2197	2000	EEL1010MC45
EEL161145	11	600	2397	2200	EEL1011MC45
EEL161245	12	600	2597	2400	EEL1012MC45
EEL161345	13	600	2797	2600	EEL1013MC45
EEL161445	14	600	2997	2800	EEL1014MC45
EEL161545	15	600	3197	3000	EEL1015MC45
EEL161645	16	600	3397	3200	EEL1016MC45

*Possible hauteur intermédiaire

	A	B	C		
Référence	Nombre de marches	Largeur de marche (mm)	Ecartement (mm)	Hauteur dernière marche (mm)*	Référence 2° rampe
EEL180245	2	800	597	400	EEL1002MC45
EEL180345	3	800	797	600	EEL1003MC45
EEL180445	4	800	997	800	EEL1006MC45
EEL180545	5	800	1197	1000	EEL1005MC45
EEL180645	6	800	1397	1200	EEL1006MC45
EEL180745	7	800	1597	1400	EEL1007MC45
EEL180845	8	800	1797	1600	EEL1008MC45
EEL180945	9	800	1997	1800	EEL1009MC45
EEL181045	10	800	2197	2000	EEL1010MC45
EEL181145	11	800	2397	2200	EEL1011MC45
EEL181245	12	800	2597	2400	EEL1012MC45
EEL181345	13	800	2797	2600	EEL1013MC45
EEL181445	14	800	2997	2800	EEL1014MC45
EEL181545	15	800	3197	3000	EEL1015MC45
EEL181645	16	800	3397	3200	EEL1016MC45