Fiche produit

# ANCRAGE MULTI-FONCTION LONGUE PORTÉE SUPER RANGE

EXCLUSIVITÉ **L'ECHELLE EUROPEENNE**

## DESCRIPTION

**Pack destiné aux longues portées de 20 à 34 mètres**

SUPER RANGE permet le travail en tension grâce à un usinage permettant de retarder le glissement du câble.

Homologuée pour 3 personnes. Permet le travail en tension d'un utilisateur.

Matériau de la platine : inox 316L.

Matériau de la matrice : aluminium.

Fixation : 8 boulons M10. Serrage jusqu'en butée sur la platine avec une colle frein filet fort.

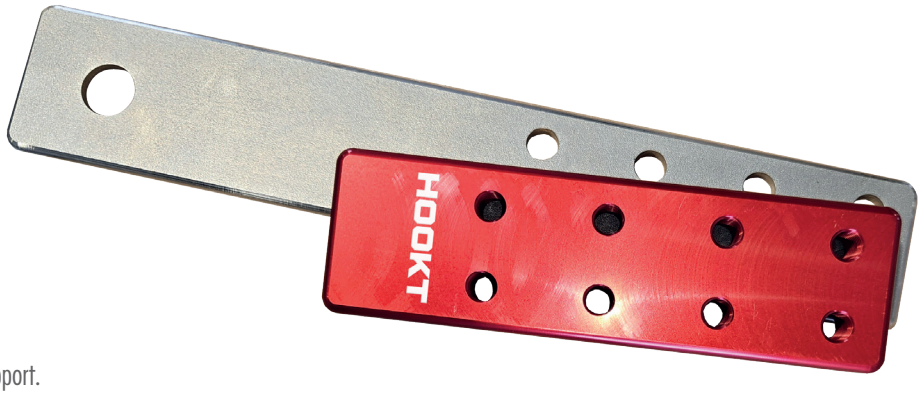


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROCEDURE DE MONTAGE

- 1. Vérifier l'état du support de l'ancrage et le câble.
- 2. Procéder à la mise en place de la platine sur son support.
- 3. Positionner le câble de ligne de vie de 10 mm à l'intérieur

ATTENTION : Le crochet doit pouvoir passer librement. La durée de vie du matériel dépend de la qualité du support et de l'environnement. Un contrôle minimum tous les 12 mois est nécessaire. Tension du cable 300 kg.

| Référence | Désignation | Matière |
|---|---|---|
| **A0015735** | SUPER RANGE NEWPRO | Alu / Inox 316L |